


Ref. 132635- AUER - GIALIX 12 - 2 circuits




ENERG


енергия · ενεργεια


Y
IJA

IE
IA

| AUER
|| GIALIX 12 - 2 circuits



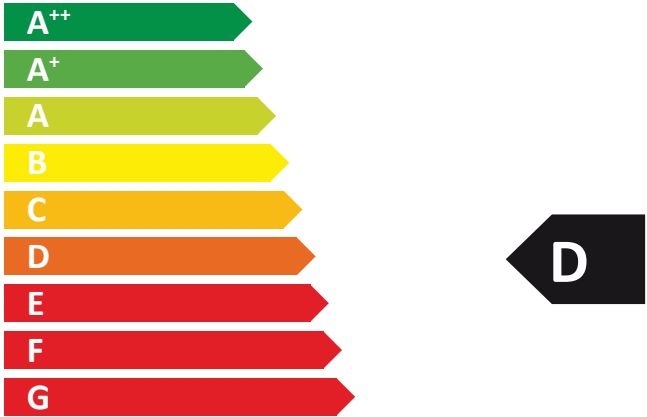



47 dB

12 kW

2015
811/2013

Chaudière à condensation	SO
Chaudière basse température	SO
Chaudière de type B11	SO
Dispositif de chauffage mixte	Non

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	Prated	12	kW
Puissance thermique nominale en haute température	P4	11,75	kW
A 30% la puissance thermique nominale en basse température	P1	3,45	kW

Efficacité énergétique saisonnière	η_s	36,5	%
A la puissance thermique nominale et en régime haute température	η_4	39,2	%
A 30% la puissance thermique nominale et en régime basse température	η_1	38,3	%

Consommation d'électricité auxiliaire			
A pleine charge	$e_{l_{max}}$	0,12	kW
A charge partielle	$e_{l_{min}}$	0,036	kW
En mode veille	P_{sb}	0,010	kW

Pertes thermiques en régime stabilisé	P_{stby}	0,15	kW
Consommation du brûleur d'allumage	P_{ign}	0	kW
Consommation annuelle d'énergie	Q_{he}	98	GJ
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur	L_{wa}	47	dB

Classe du régulateur de température	VI
Contribution régulateur efficacité énergétique	4%